




B6x2LB 架装事前作業 B (冷凍ウィング架装)

B6x2LB 車で以下の S オーダー付き車に対し架装事前作業を行う

1. S オーダー内容


S オーダー番号: 814397 (360hp, 325S+230S), 761809 (360hp, 325S+325S)
814406 (420hp, 325S+230S), 762802 (420hp, 325S+325S)

< A オーダー >

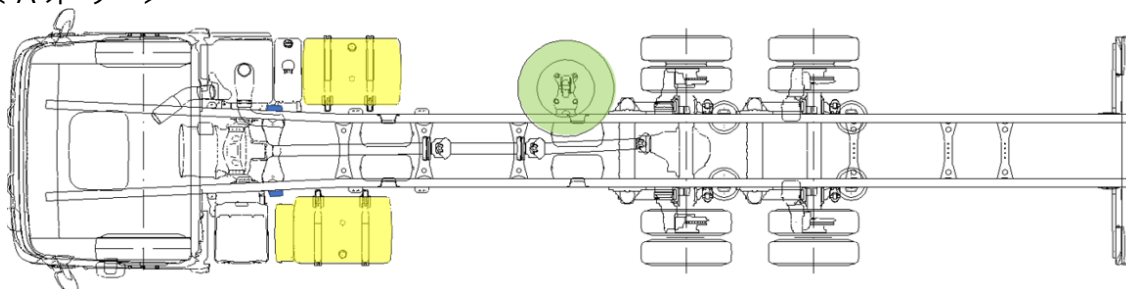

< S オーダー (改造) >

< S オーダー > (例: 762802)

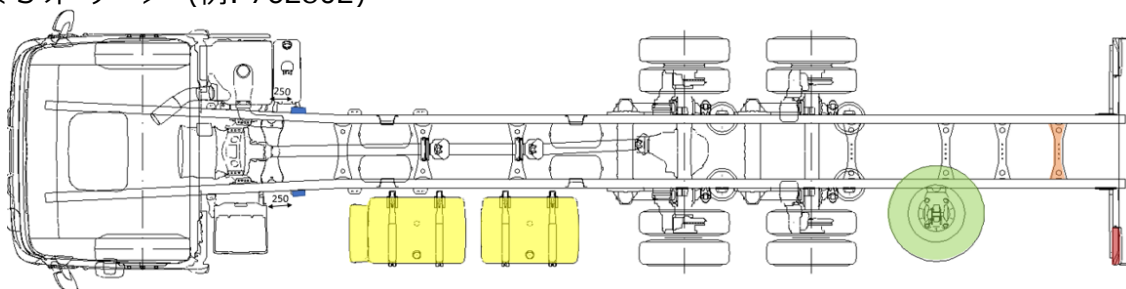

改造内容

燃料タンク移設 左右置き ⇒ 左置き

スペアタイヤ: 右 ホールベース間置き ⇒ 左リヤオーバーハング置き

No.2 装架ブラケット 250mm 後方移設

クロスメンバー リヤオーバーハングに追加


左テールランプからライセンスプレート用ライト削除




2. 確認項目

1) 燃料タンク位置確認


<360hp, 325M + 230M>

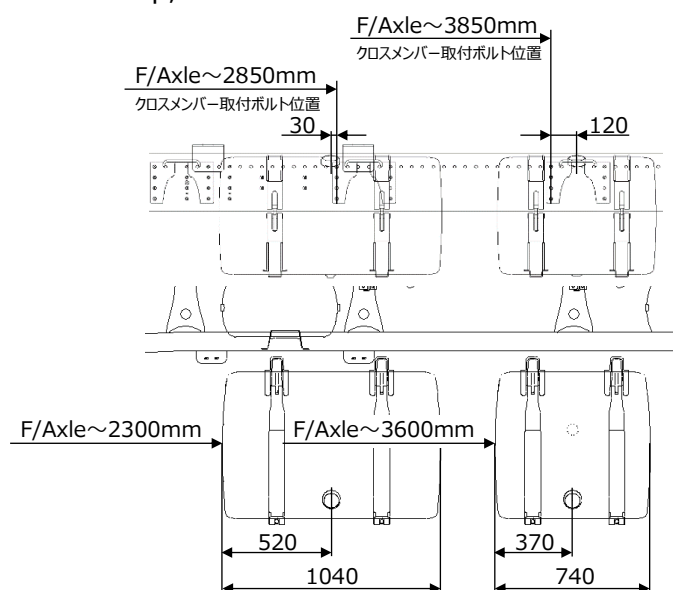

<360hp, 325M + 325M>

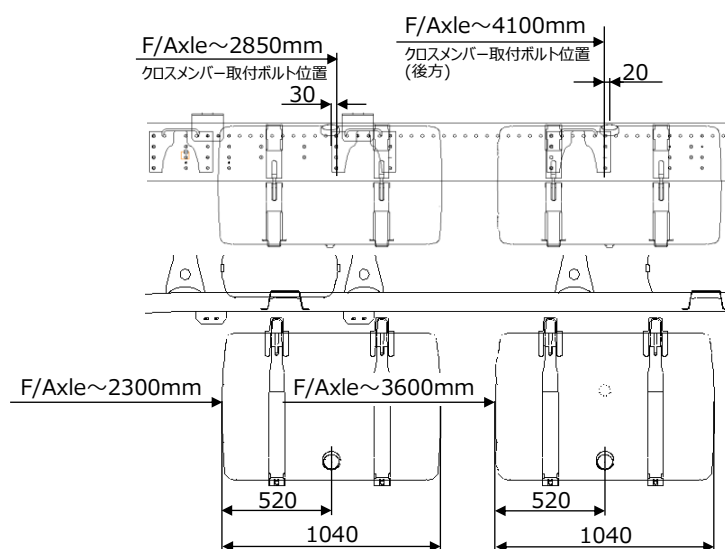


<420hp, 325M + 230M>

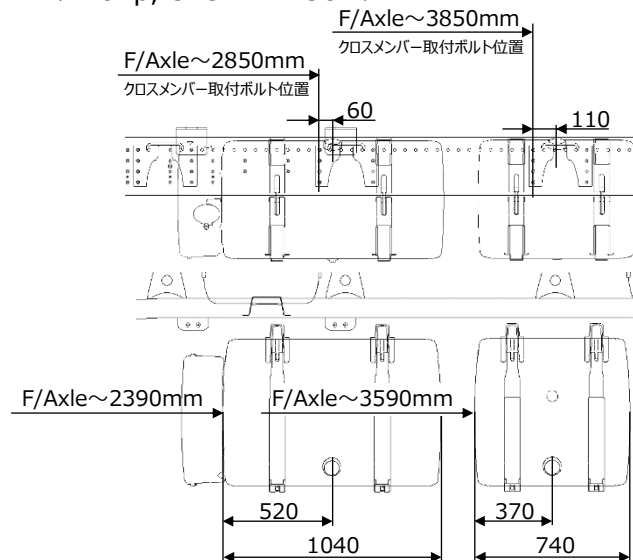





<420hp, 325M + 325M>

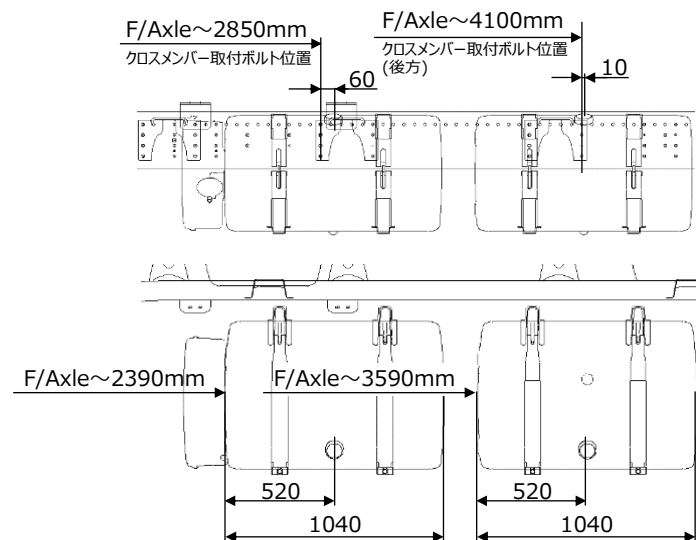


2) スペアタイヤ及び ROH 部クロスメンバー位置確認

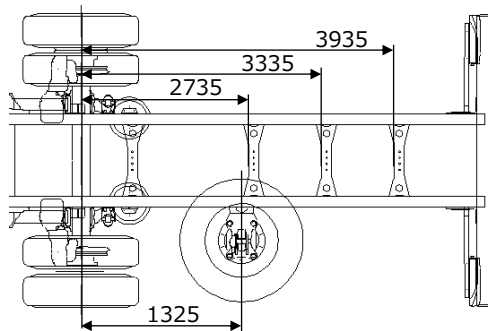

3) リヤボディブラケット位置確認

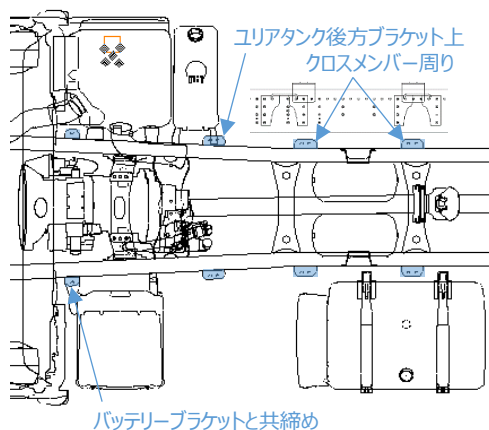

4) フレーム上面地上高確認

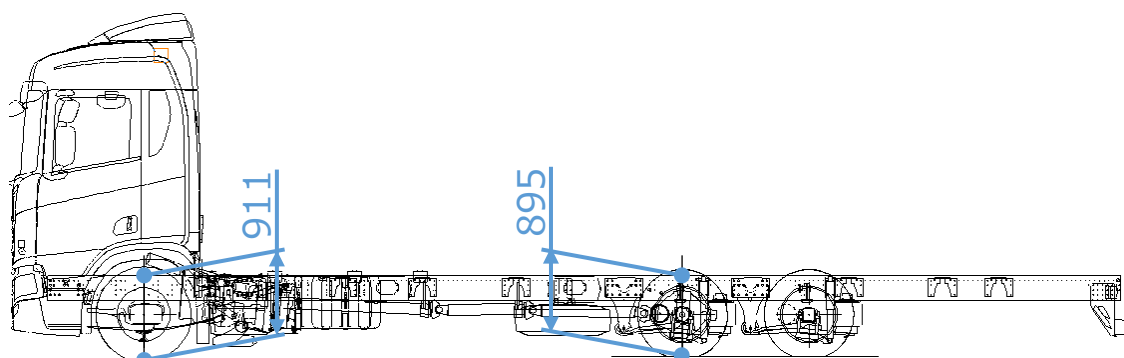




3. 作業内容

1) 配線の配策

以下の電気回路を車両に搭載する (冷凍ウィングボディ車用電気回路図の pdf ファイルを参照のこと)

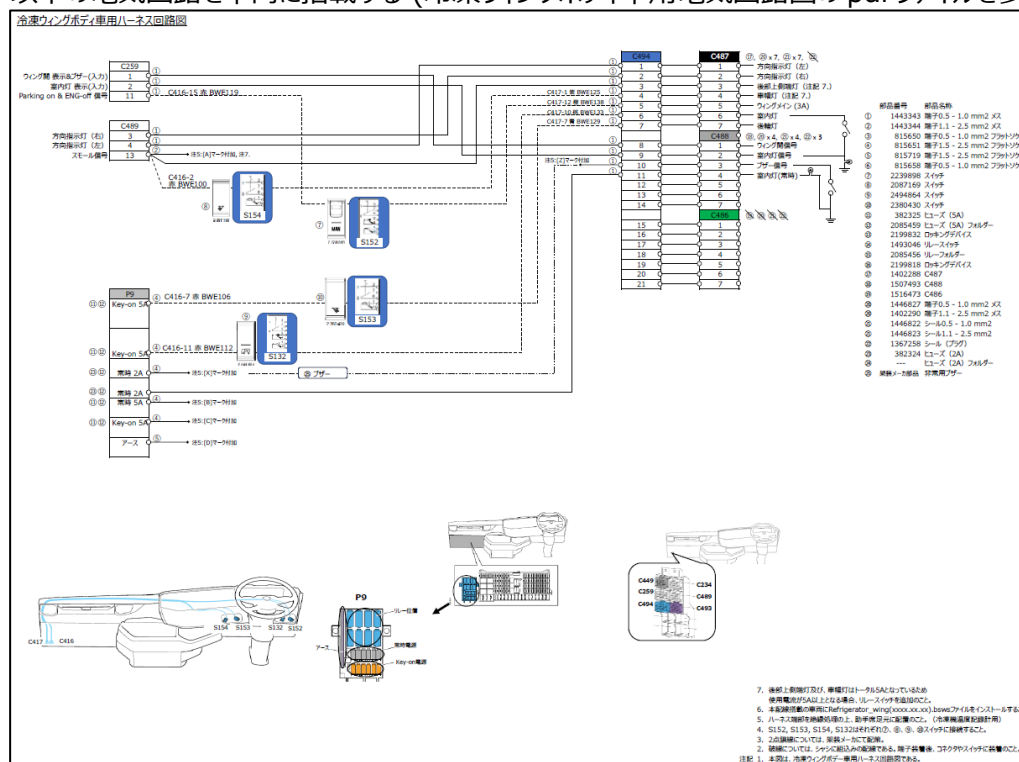


2) 配線部品リスト

部品名称	部品番号	個数
端子	1443343	16
端子	1443344	1
端子	815651	6
端子	815719	1
スイッチ	2087169	1
スイッチ	2239898	1
スイッチ	2494864	1
スイッチ	2380430	1
ヒューズ (2A)	382324	2
ヒューズ (5A)	382325	4
ヒューズ (5A) フォルダー	2085459	6

3) BICT プログラムのインストール


以下の BICT プログラムを車両へインストールする (Refrigerator_wing(****.***.**) .bsws)

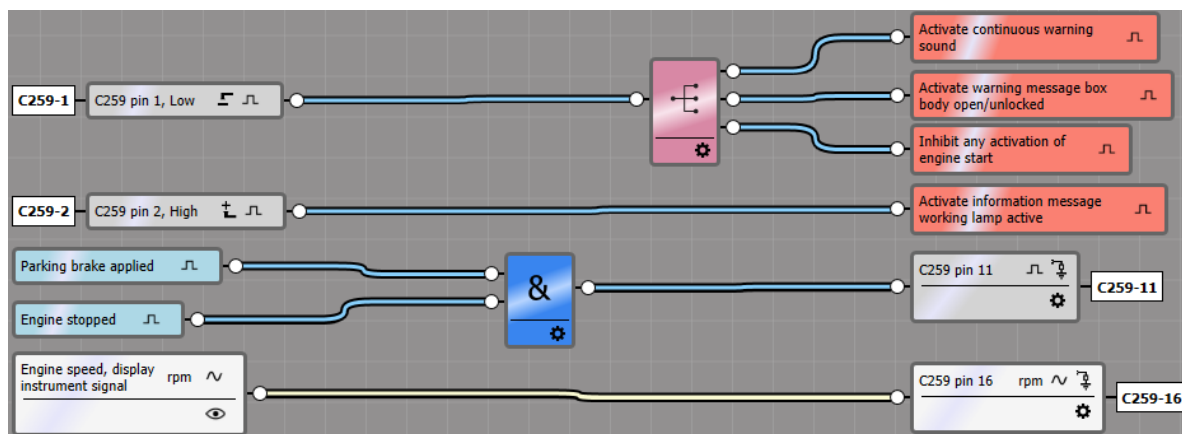



4) RUP 搭載位置変更及びブラケットカット
RUP を S1 に装着し C2 位置でカット

ホールポジション	リヤアンダーランププロテクションのオプション		
	円形形状	角形形状	U型
S1	C1	C2	C3
S2	C2	C3	C4
S3	C3	C4	C5
S4	C4	C5	C6*
S5	C5	C6*	-
S6	C6*	-	-

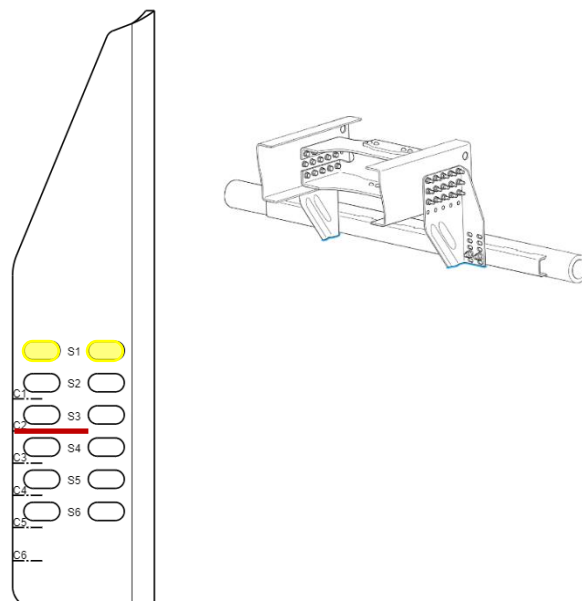


5) 冷凍サブエンジン用燃料取出し準備
車両後方側燃料タンクより燃料を取出す準備を行う

冷凍機用 燃料コネクタの取付け

◆冷凍機用のピックアップユニット用コネクタ（汎用品）

※黄枠 プラグ取付けが必要となります

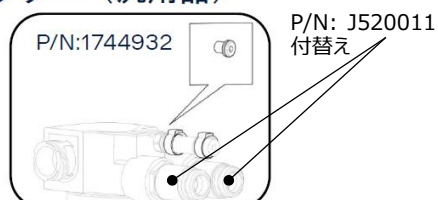


6) 燃料部品リスト

部品名称	部品番号	個数
燃料ピックアップユニット	2862520	1
コネクタ	J520011	2
プラグ	1744932	1
シール	2279229	2
暫定チューブ (300mm)		1
タイラップバンド	815361	2




キャップを外しピックアップユニットを搭載

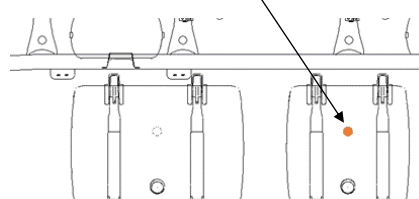



- 7) 架装用マウントに関し架装メーカーとの調整を行う
⑦については既に車両に組込みのマウントブラケット
①については、架装メーカーが必要であれば、手配のこと（完成ウイング車は各架装メーカー製）

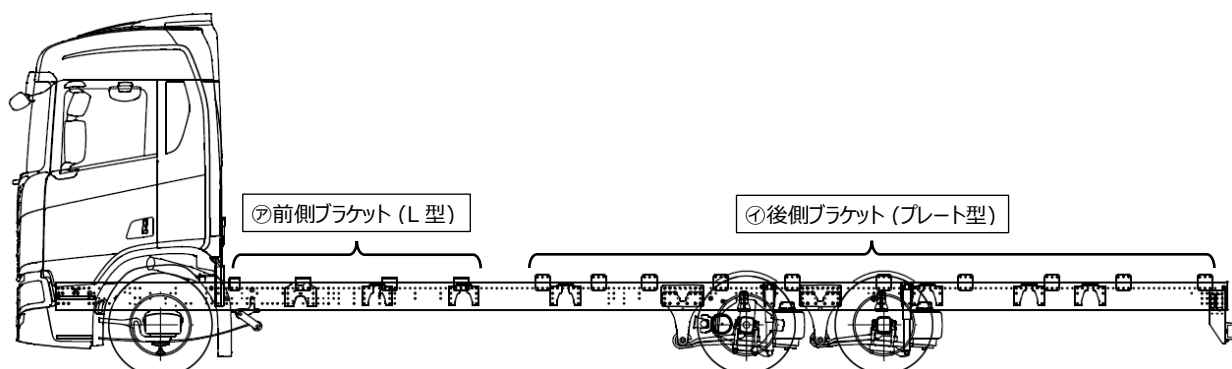

- 8) 架装メーカーと調整後架装メーカーに部品手配を行う
以下のリストは上記①部品が各架装メーカー製となった場合
またシャシ側ヒューズが必要な場合、架装メーカーと調整の上、手配のこと

	部品名称	部品番号	個数
マウンティング部品	最前部ブラケット (溶接タイプ)	2441469	2
	前端部ブラケット (溶接タイプ)	2441470	6
	ラバーブッシュ	2493625	10
	ワッシャーラバーブッシュ	345642	20
	ボルト M16x110	802276	10
	ナット M16	807356	14
	ワッシャー M16	807329	18
	ボルト M16x50	802076	4
配線部品	C487 コネクター	1402288	1
	C488 コネクター	1507493	1
	端子	1446827	11
	シール	1446822	11
	プラグ	1367258	3

