


致 車身廠：

所有 **SCANIA** 如需要燒焊作業時(電焊及風煤)，請必須注意下列事項，不正確的燒焊作業可能會引至車輛電路異常或電子設備出現問題。

如需更詳細資料，每台車輛隨車均附有 **USB** 記憶體(內有完整的車體建造手冊 及 注意事項等可供參閱)，特此通知。

1) 必須拔掉負極(-)電池頭 及 關掉電池總掣 (如該車輛已安裝)


*電池安裝於在車輛左側。

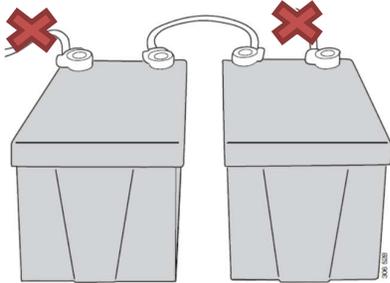

2) 使焊接設備的接地儘量靠近焊接點，以防止敏感的電子設備受到超壓電流影響。



3) 請使用防火墊或其他方式保護底盤曝露的塑膠迫力風喉和電線束，以確保掣動系統正常運作。

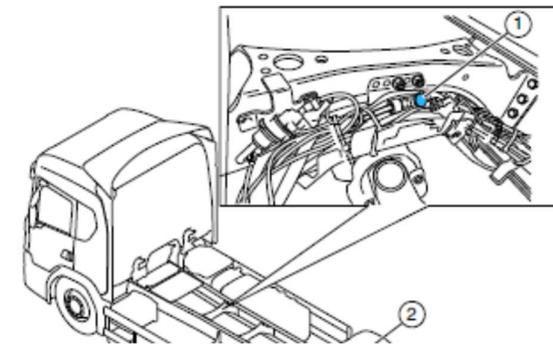

* 如對上述有任何疑問或技術支援，歡迎致電查詢。 **2652 8138** 或 **9806 9814** (陳先生)