B4x4 NGS

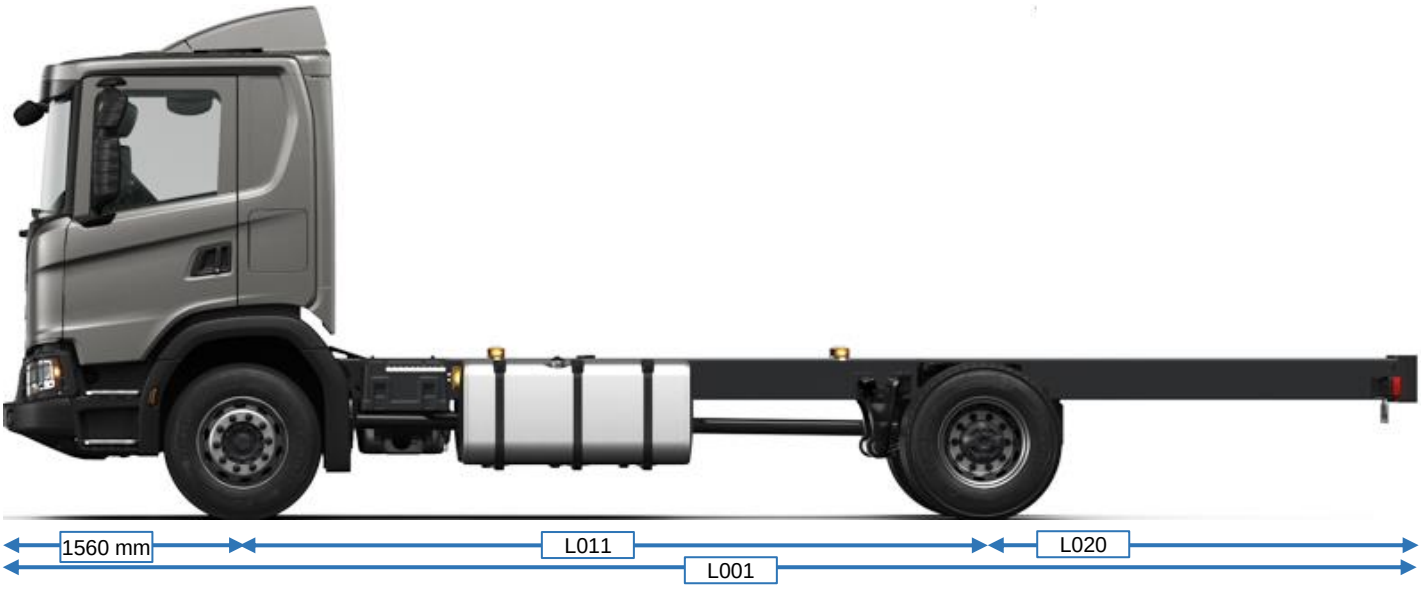

CAPACITE sur ESSIEU [kg]	A l'avant							A l'arrière				Total max.
Technique	7100	7500	8000	8500	9000	10000		11500	13000	15000	15500	25500
Légale	7100	7500	8000	8500	9000	10000		11500	12000	12000	12000	19000

DIMENSIONS [mm]		36	39	43	45	47	51
L011	Empattement	3600	3950	4350	4550	4750	5150
L020	Possibilité de spécifier précisément la longueur du porte à faux arrière tous les 10 mm						
R Rayon braquage pare-chocs		7860	8410	9040	9355	9670	10305
Mesuré avec pneumatiques 315/70 R22,5							

POIDS [kg]	36	39	43	45	47	51
G450 B4x4HZ (CG17N) XT						
A l'avant	5650	5700	5740	5755	5785	5820
A l'arrière	2330	2315	2300	2295	2300	2300
Total	7980	8015	8040	8050	8085	8120

Poids selon Scania +/- 1,5%. Poids du châssis en exécution standard comprenant outils, 200L de carburant et 47L d'AdBlue sans chauffeur et roue de secours

CHANGEMENTS DE POIDS [kg] comparé au standard

	comp. à	Avant	Arrière	Total		comp. à	Avant	Arrière	Total
Moteurs 13 Litres	450	0	0	0	Scania Retarder R3500	R4100C	0	0	0
370/410/450/500					Sans Retarder	R4100C	-55	-40	-95
Susp. à lame 2x32	3x29	-40	0	-40	Jantes en aluminium avant+arrière	Acier	-30	-60	-90
Susp. à lame 2x33	3x29	-45	0	-45	Roue secours 315/70 R22,5 sans sup.	Sans	40	60	100
Susp. à lame 4x28	3x29	30	0	30					
					Batteries 230 Ah	180Ah	25	5	30
					Dual battery	180Ah	20	5	25
Déflecteur toit 5cm	sans	15	0	15	Sortie d'échapement à droite	à l'arrière	15	5	20
Déflecteur toit 25cm	sans	25	0	25	Echappement vertical	à l'arrière	5	5	10
Déflecteur toit 65cm	sans	30	0	30					
					Masse du carburant:	*0,85kg par 1 litre de diesel*			
Déf. latéral 12cm	sans	15	0	15					
Déf. latéral 45cm	sans	35	0	35					
Déf. latéral 53cm	sans	40	0	40	Pour plus d'informations sur les cabines, consulter l'aperçu les concernant.				

SCANIA

EMPATTEMENT	3600	3950	4350	4550	4750
5150					

MOTEUR

Livrables de 370cv jusqu'à 500cv, avec moteur standard le DC13 141 410 SCR-only. Pour plus d'information sur les moteurs, veuillez consulter l'aperçu les concernant.

SILENCIEUX Côté droit du châssis
Sortie d'échappement à droite
Sortie d'échappement à gauche
Sortie d'échappement vers l'arrière

EMBRAYAGE	Disque simple, commande autoréglable

PTO	Pour les PTO livrables, voir aperçu prises de force

BOÎTE DE VITESSES

Livrable de GR905, 9 vitesses jusqu'à GRSO925, 14 vitesses. Standard GRS905R, 14 vitesses avec Opticruise et refroidisseur d'huile en option. Pour plus d'information sur les boites de vitesses veuillez consulter l'aperçu les concernant.

BOITE DE TRANSFERT	
GT800	Roues avants motrices engageables
GTD800	Roues avants motrices permanentes

DIFFERENTIEL		bloc. diff
RP735	reduction moyeux	Obligat.
RP835	reduction moyeux	

HAUTEUR DE CHASSIS
Haute (H)

ESSIEU AVANT		hauteur de châssis
Suspension à lames		H
7.1	2x32	AMD600TZP
7.5	2x32	AMD600TZP
	2x33	
	3x29	
8.0	2x33	AM600TZP
	3x29	
8.5	2x33	AM600TZP
	3x29	
9.0	2x33	AMD600TZP
	3x29	
	4x28	
10.0	4x28	AMD600TZP

ESSIEU ARRIERE				
Suspension à lames				hauteur de châssis
Capacité	Diff.	Susp. arrière		H
11.5	RP735	3x24 + 1x41	par.	AD400TZP
		5x16 + 2x27	trap.	
13.0	RP735	3x24 + 1x41	par.	AD400TZP
		5x16 + 2x27	trap.	
	RP835	6x15 + 5x22	trap.	AD500TZP
15.0	RP835	6x15 + 5x22	trap.	AD500TZP
15.5	RP835	6x15 + 5x22	trap.	AD500TZP

CADRE			qualité cadre		
Susp.	ess. AV	pont AR	1	2	3
Z	-	-	F950	F950	F950

SUSPENSION DE ROUES	Avant lames	Arrière lames
Stabilisateur normal	OUI	OUI
Stabilisateur renforcé	OUI	NON
Amortisseurs	OUI	OUI

SYSTÈME DE DIRECTION
Assistance hydraulique de direction 1 circuits
Assistance hydraulique de direction 2 circuits

SYSTÈME DE FREINAGE		tambour
ABS	Anti Blokkeer Systeem	OUI
Frein à main sur 2 essieux		OUI
Frein moteur sur échappement		OUI
Frein de remorque		OUI
Scania retarder 3500Nm		OUI
Scania retarder 4100Nm		OUI

ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE	
Batteries	180 Ah
Batteries	230 Ah
Batteries	2x50 Ah + 2x85 Ah
Alternateur	100 A
Alternateur	130 A
Alternateur	150 A

Disclaimer: Les poids et dimensions sont à titre indicatif.
Pour plus d'informations, consulter le site pour carrossier Scania:
https://truckbodybuilder.scania.com
Ou contactez le département Presales via l'adresse mail ci-dessous:
bnl.presales.support@scania.com

SCANIA