B6x6 NGS

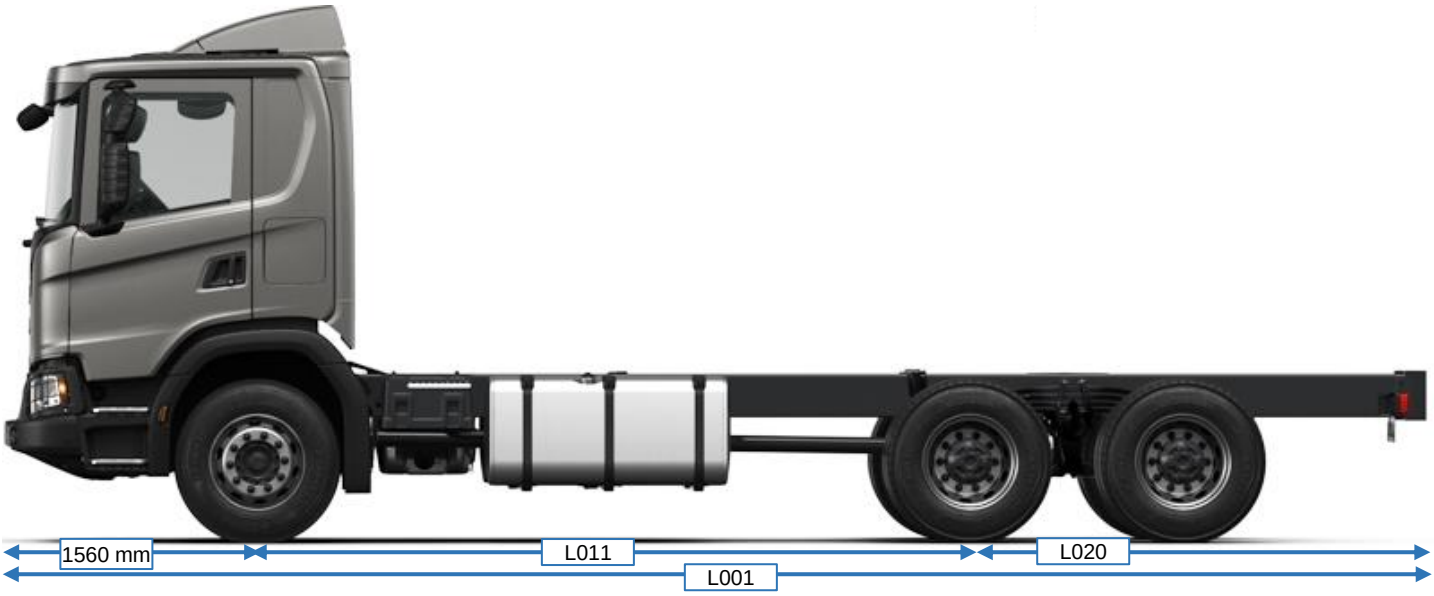

CAPACITE sur ESSIEU [kg]	A l'avant								A l'arrière			Total max.
Technique	7100	7500	8000	8500	9000	10000			21000	26000		36000
Légale	7100	7500	8000	8500	9000	10000			19000	19000		26000

DIMENSIONS [mm]					36	39	43		36	38	43
L011	Empattement				3600	3900	4350				
Tandem 21T	Susp. Z	(BT300l)	Entraxe tandem 'B':			1355					
L011	Wielbasis								3650	3850	4300
Tandem 26T	Susp. Z	(BT301l)	Entraxe tandem 'B':							1450	
L020	Possibilité de spécifier précisément la longueur du porte à faux arrière tous les 10 mm										
R Rayon braquage pare-chocs					9508	9945	10610		10130	10995	11015
Mesuré avec pneumatiques 315/70 R22,5											

POIDS [kg]			36	39	43		37	38	43
G450 B6x6HZ (CG17N) XT		Empattement	3600	3900	4350		3650	3850	4300
A l'avant			5945	5920	5975		5755	5785	5820
A l'arrière			3880	4065	4080		2295	2300	2300
Total			9825	9985	10055		8050	8085	8120

Poids selon Scania +/- 1,5%. Poids du châssis en exécution standard comprenant outils, 200L de carburant et 47L d'AdBlue sans chauffeur et roue de secours

CHANGEMENTS DE POIDS [kg] comparé au standard									
	comp. à	**Avant**	**Arrière**	**Total**		**comp. à**	**Avant**	**Arrière**	**Total**
Moteurs 13 Litres	450	0	0	0	Scania Retarder R3500	R4100C	0	0	0
370/410/450/500					Sans Retarder	R4100C	-55	-40	-95
Susp. à lame 2x32	3x29	-40	0	-40	Jantes en aluminium avant+arrière	Acier	-30	-120	-150
Susp. à lame 2x33	3x29	-45	0	-45	Roue secours 315/70 R22,5 sans sup.	Sans	40	60	100
Susp. à lame 4x28	3x29	30	0	30					
					Batteries 230 Ah	180Ah	25	5	30
					Dual battery	180Ah	20	5	25
Déflecteur toit 5cm	sans	15	0	15	Sortie d'échapement à droite	à l'arrière	15	5	20
Déflecteur toit 25cn	sans	25	0	25	Echappement vertical	à l'arrière	5	5	10
Déflecteur toit 65cn	sans	30	0	30					
					Masse du carburant:	*0,85kg par 1 litre de diesel*			
Déf. latéral 12cm	sans	15	0	15					
Déf. latéral 45cm	sans	35	0	35					
Déf. latéral 53cm	sans	40	0	40	Pour plus d'informations sur les cabines, consulter l'aperçu les concernant.				

SCANIA

B6x6 NGS

EMPATTEMENT	3600	3900	4350	(tandem 21 tonnes)
	3650	3850	4300	(tandem 26 tonnes)

MOTEUR

Livrables de 370cv jusqu'à 500cv, avec moteur standard le DC13 141 410 SCR-only. Pour plus d'information sur les moteurs, veuillez consulter l'aperçu les concernant.

SILENCIEUX Côté droit du châssis

Sortie d'échappement à droite
Sortie d'échappement vers l'arrière
Sortie d'échappement vertical

EMBRAYAGE Disque simple, commande autoréglable

PTO Pour les PTO livrables, voir aperçu prises de force

BOÎTE DE VITESSES

Livrable de GR905, 9 vitesses jusqu'à GRSO925, 14 vitesses. Standard GRS905R, 14 vitesses avec Opticruise et refroidisseur d'huile en option. Pour plus d'information sur les boites de vitesses veuillez consulter l'aperçu les concernant.

BOITE DE TRANSFERT

GT800	Roues avants motrices engageables
GTD800	Roues avants motrices permanentes

DIFFERENTIEL		**bloc. diff**
RBP735+RP735	reduction moyeux	Obligat.
RBP835+RP835	reduction moyeux	Obligat.

HAUTEUR DE CHASSIS

Haute (H)

ESSIEU AVANT		**hauteur de châssis**
Suspension à lames		**H**
7.1	2x32	AMD600TZP
7.5	2x32	AMD600TZP
	2x33	
	3x29	
8.0	2x33	AM600TZP
	3x29	
8.5	2x33	AM600TZP
	3x29	
9.0	2x33	AMD600TZP
	3x29	
	4x28	
10.0	4x28	AMD600TZP

ESSIEU ARRIERE

Suspension à lames

Capacité	Diff.	Susp. arrière	Bogie	Empat.	hauteur de châssis H
21 (10.5 + 10.5)	RBP735 +RP735	2x38 + 2x45 par.	BT300I	3600, 3900 en 4350	AD400TZP
		4x41 par.			
26 (13.0 + 13.0)	RBP835 +RP835	2x41 + 2x48 par.	BT301I	3650, 3850, 4300, 6350	AD501TZP
		12x20/90 trap.			

CADRE			qualité cadre		
Susp.	**ess. AV**	**pont AR**	**1**	**2**	**3**
Z	-	-	F958	F958	F958

SUSPENSION DE ROUES	**Avant lames**	**Arrière lames**
Stabilisateur normal	OUI	OUI
Stabilisateur renforcé	OUI	NON
Amortisseurs	OUI	OUI

SYSTÈME DE DIRECTION

Assistance hydraulique de direction 1 circuits
Assistance hydraulique de direction 2 circuits

SYSTÈME DE FREINAGE		**tambour**
ABS	Anti Blokkeer Systeem	OUI
Frein à main sur 2 essieux		OUI
Frein moteur sur échappement		OUI
Frein de remorque		OUI
Scania retarder 3500Nm		OUI
Scania retarder 4100Nm		OUI

ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE

Batteries	180 Ah
Batteries	230 Ah
Batteries	2x50 Ah + 2x85 Ah
Alternateur	100 A
Alternateur	130 A
Alternateur	150 A

Disclaimer: Les poids et dimensions sont à titre indicatif.
Pour plus d'informations, consulter le site pour carrossier Scania:
https://truckbodybuilder.scania.com
Ou contactez le département Presales via l'adresse mail ci-dessous:
bnl.presales.support@scania.com

SCANIA