B8x2/4 NGS

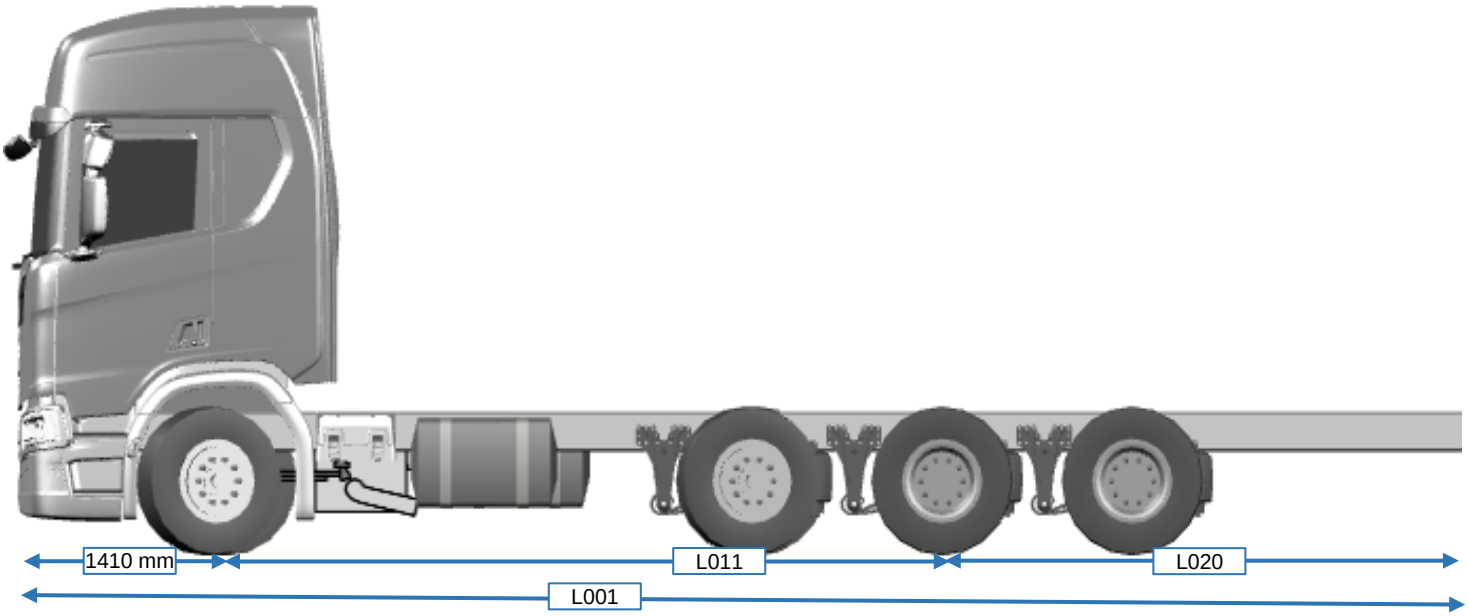

CAPACITE sur ESSIEU [kg]	A l'avant							A l'arrière	Total max.
Technique	6700	7100	7500	8000	8500	9000	10000	27000	37000
Légale	6700	7100	7500	8000	8500	9000	10000	27000	32000

DIMENSIONS [mm]		47	51
L011	Empattement	4750	5150
Tandem	Suspension A/B (2 coussins)	1350+1350	
L020	Possibilité de spécifier précisément la longueur du porte à faux arrière tous les 10 mm		
R Rayon braquage pare-chocs		10523	11122

Mesuré avec pneumatiques 315/70 R22,5

POIDS [kg]	47	51
450 B8x2/4NA (CR20N)		
A l'avant	4980	4983
A l'arrière	3839	3836
Total	8809	8809

Poids selon Scania +/- 1,5%. Poids du châssis en exécution standard comprenant outils, 200L de carburant et 47L d'AdBlue sans chauffeur et roue de secours

CHANGEMENTS DE POIDS [kg] comparé au standard

		comp. à	Avant	Arrière	Total
280/320/360	9L	450	-154	24	-130
410/450/500	13L	450	0	0	0
520/580/650	16L	450	356	20	376
730	16L	450	495	98	593
Susp. à lame 2x30		3x29	-53	0	-53
Susp. à lame 2x32		3x29	-47	0	-47
Susp. à lame 4x28		3x29	24	0	24
NB		NA	38	35	73
Déflecteur toit 5cm		sans	15	0	15
Déflecteur toit 25cm		sans	25	0	25
Déflecteur toit 65cm		sans	30	0	30
Déf. latéral 12cm		sans	15	0	15
Déf. latéral 45cm		sans	35	0	35
Déf. latéral 53cm		sans	40	0	40

	comp. à	Avant	Arrière	Total
Scania Retarder R3500	R4100LH	-10	0	-10
Scania Retarder R4100 Construction	R4100LH	-10	0	-10
Sans Retarder	R4100LH	-70	-35	-105
Jantes en aluminium avant+arrière	Acier	-30	-150	-180
Roue secours 315/70 R22,5 sans sup.	Sans	44	56	100
Batteries 180 Ah	Dual	2	-1	1
Batteries 230 Ah	Dual	22	7	29
Sortie d'échapement à gauche	à l'arrière	17	6	23
Echappement vertical	achter	82	4	86

Masse du carburant: 0,85kg par 1 litre de diesel

Pour plus d'informations sur les cabines, consulter l'aperçu les concernant.

SCANIA

B8x2/4 NGS

EMPATTEMENT	
4750	5150

MOTEUR

Livrables de 280cv jusqu'à 730cv, avec moteur standard le DC13 141 410 SCR-only. Pour plus d'information sur les moteurs, veuillez consulter l'aperçu les concernant.

SILENCIEUX Côté droit du châssis
Sortie d'échappement à gauche
Sortie d'échappement à droite
Sortie d'échappement vers l'arrière
Sortie d'échappement vertical

EMBRAYAGE Disque simple, commande autoréglable

PTO'S Pour les PTO livrables, voir aperçu prises de force

BOÎTE DE VITESSES

Livrable de GR875, 8 vitesses jusqu'à GRSO925, 14 vitesses. Standard GRS905R, 14 vitesses avec Opticruise et refroidisseur d'huile en option. Pour plus d'information sur les boites de vitesses veuillez consulter l'aperçu les concernant.

DIFFERENTIEL		bloc. diff
R660	reduction simple	avec
R665	reduction simple	avec
R753	reduction simple	avec
R780	reduction simple	avec
R885	reduction simple	avec
RP835	reduction moyeux	avec

HAUTEUR DE CHASSIS
Normal (N)

ESSIEUX AVANT		hauteur de châssis
Suspension à lames		**N**
6.7	2x30	AM420S/T
	2x32	AM420S/T
7.1	2x32	AM420S/T
7.5	2x32	AM420S/T
	2x33	AM420S/T
	3x29	AM420S/T
8.0	2x33	AM622S/T
	3x29	AM622S/T
8.5	2x33	AM622S/T
	3x29	AM622S/T
9.0	2x33	AM622S/T
	3x29	AM622S/T
	4x28	AM622S/T
10.0	4x28	AM622S/T

		hauteur de la balle	
Suspension pneumatique		**L**	**N**
7.1	Pneumatique	Air low AM640(S/T)	AM660S
7.5	Pneumatique	Air low AM640(S/T)	AM660S
8.0	Pneumatique	Air low AM640(S/T)	AM660S
9.0	Pneumatique	Air low AM640(S/T)	AM660S

TANDEM

Suspension pneumatique avec hauteur de chassis N

	Diff.	Essieu moteur	ess. suiveur
27 (6.9+11.5+8.6)	R660, R665, R780, R753, R885	AD400SA	AM622S
	RP835	AD400SAP	A600SA

CADRE			qualité cadre	
Susp.	**Empat.**	**ess. AV**	**1**	**2**
A	-	-	F957	F957
B	-	-	F957	F957

SYSTÈME DE DIRECTION

Assistance hydraulique de direction 2 circuits	en option

SYSTÈME DE FREINAGE			disques
EBS	Electronic Brake System		OUI
ABS	Anti Blokkeer Systeem		OUI
Frein à main sur 2 essieux			OUI
Frein mot	Uitlaatrem		OUI
Frein de remorque			OUI
Scania retarder 3500Nm			en option
Scania retarder 4100Nm			en option

ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE

Batteries	180 Ah
Batteries	230 Ah
Batteries	2x50 Ah + 2x85 Ah
Alternateu	100 A
Alternateu	130 A
Alternateu	150 A

Disclaimer: Les poids et dimensions sont à titre indicatif.
Pour plus d'informations, consulter le site pour carrossier Scania:
https://truckbodybuilder.scania.com
Ou contactez le département Presales via l'adresse mail ci-dessou
bnl.presales.support@scania.com

SCANIA