B8x4 NGS

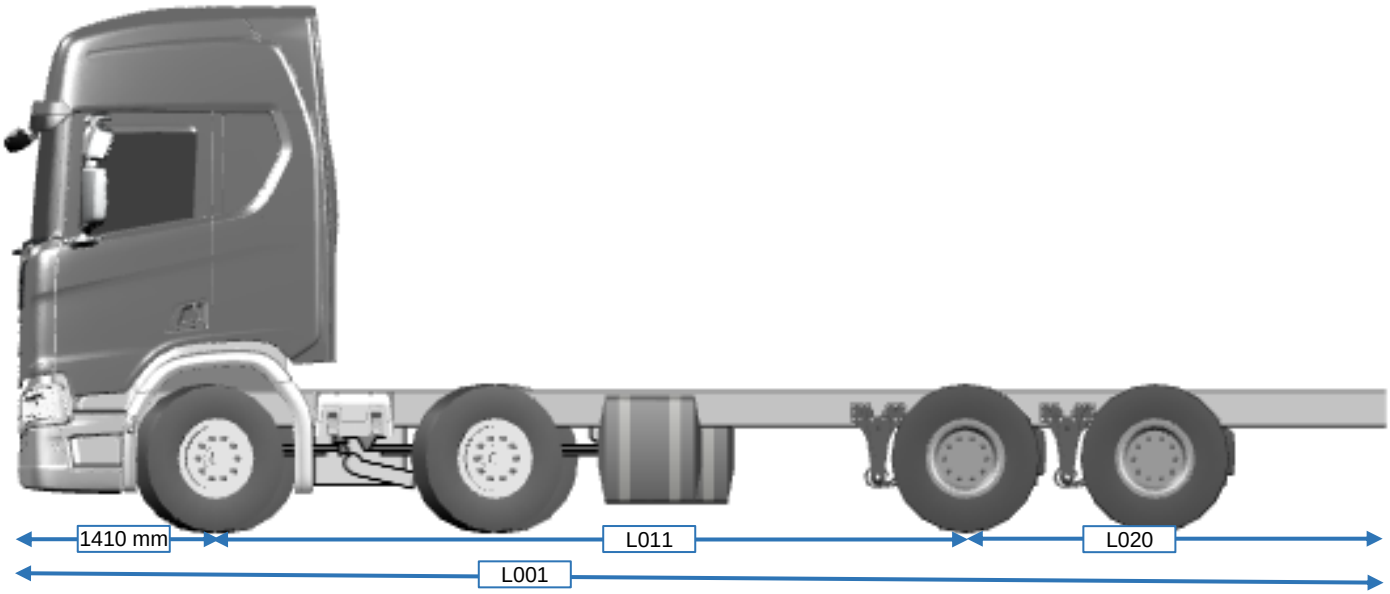

ASDRUKKEN [kg]	Voor							Achter		Totaal max.
Technisch	2x 6700	2x 7100	2x 7500	2x 8000	2x 8500	2x 9000	2x 10000	21000	26000	46000
Wettelijk	2x 6700	2x 7100	2x 7500	2x 8000	2x 8500	2x 9000	2x 10000	20000	20000	32000

AFMETINGEN [mm]		41	43	45	47	49	51	53	55	57	59
L011	Wielbasis	4150	4350	4550	4750	4950	5150	5350	5550	5750	5950
Tandem	Z vering (BT201)	1350									
Tandem	Z vering (BT300)	1445									
Tandem	Z vering (BT301)	1450									
Tandem	A/B vering (2 balgs)	1350									
L020	Achteroverbouw te specificeren op 10 mm nauwkeurig										
R	Draaistraal over bumper	9738	10021	10308	10599	10895	11194	11498	11885	12117	12434

Gemeten met banden 315/70 R22,5

GEWICHTEN [kg]	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59
450 B8x4NA (CR20N)										
Voor	7160	7095	7085	7055	7035	7010	7000	6990	7005	6995
Achter	2715	2795	2825	2865	2910	2940	2960	3005	3025	3055
Totaal	9875	9890	9910	9920	9945	9950	9960	9995	10030	10050

Gewichten volgens opgave Scania +/- 1,5%. Chassisgewicht in standaard uitvoering incl. gereedschap en 200L brandstof, 47L AdBlue, zonder chauffeur en excl. reservewiel

GEWICHTSMUTATIES [kg] t.o.v. standaard

		t.o.v.	voor	achter	totaal
280/320/360	9L	450	-155	15	-140
410/450/500	13L	450	0	0	0
520/580/650	16L	450	380	20	400
730	16L	450	465	25	490
Bladveer 2x30		3x29	-50	0	-50
Bladveer 2x32		3x29	-45	0	-45
Bladveer 4x28		3x29	30	0	30
NZ		NA	115	125	240
HA		NA	30	-215	-185
HZ		NA	50	20	70
Dakspoiler 5cm		zonder	15	0	15
Dakspoiler 25cm		zonder	25	0	25
Dakspoiler 65cm		zonder	30	0	30
Zijspoiler 12cm		zonder	15	0	15
Zijspoiler 45cm		zonder	35	0	35
Zijspoiler 53cm		zonder	40	0	40

	t.o.v.	voor	achter	totaal
Scania Retarder R3500	R4100LH	-10	0	-10
Scania Retarder R4100 Construction	R4100LH	-10	0	-10
Zonder	R4100LH	-70	-35	-105
Aluminium velgen v + a	staal	-60	-120	-180
Reservewiel 315/70 R22,5 geen drager	geen	35	110	145
Accu's 225 Ah	180Ah	25	5	30
Dual battery	180Ah	20	5	25
Uitlaatmonding links	achter	15	5	20
Verticale uitlaat	achter	65	-15	50

Soortelijke massa diesel *0,85kg per liter*

Voor maten en gewicht van cabines, verwijzen wij u naar de cabine overzicht

SCANIA

B8x4 NGS

WIELBASES							
4150	4350	4550	4750	4950	5150	5350	5550
5750	5950						

MOTOR

Leverbaar met vermogens van 280pk tot 730pk, met in de standaard uitvoering DC13/141 410 SCR-only. Voor overige motoren, zie motoren overzicht.

UITLAATDEMPER rechts aan chassis

Uitlaatmonding links
Uitlaatmonding rechts
Uitlaatmonding achterwaarts
Uitlaatmonding verticaal

KOPPELING Zelfstellende bediening

PTO's leverbaar, zie PTO overzicht

VERSNELLINGSBAK

Leverbaar van GR875, 8 versn. tot GRSO925, 14 versnellingen. Standaard GRS905R, 14 versnellingen met Opticruise en als optie een oliekoeler. Voor overige versnellingsbakken zie overzicht

DIFFERENTIEEL		Diff. Slot
RB662+R660	enkele reductie	ja
RBP735+RP735	naafreductie	verplicht
RBP835+RP835	naafreductie	verplicht

CHASSISHOOGTE

Normaal (N)
Hoog (H)

VOORAS		Chassishoogte	
bladvering		**N**	**H**
2x 6.7	2x30	AM420 (S/T)[1]	AM600 (S/T)
	2x32	AM420 (S/T)[1]	-
2x 7.1	2x32	AM420 (S/T)[1]	AM600 (S/T)
2x 7.5	2x32	-	AM600 (S/T)
	3x29	AM420 (S/T)	AM600 (S/T)
2x 8.0	3x29	AM622 (S/T)	AM600 (S/T)
2x 8.5	3x29	AM622 (S/T)	AM600 (S/T)
2x 9.0	3x29	AM622 (S/T)	AM600 (S/T)
	4x28	AM622 (S/T)	AM600 (S/T)
2x 10.0	4x28	AM622 (S/T)	AM600 (S/T)

[1] Niet i.c.m. meerdere bladveer achter

TANDEM			Chassishoogte	
luchtvering			**N**	**H**
21	10.5+10.5	RB662	AD400SA	AD400SA
		RBP735	AD400SAP	AD400SAP
		RBP835	AD400(S/T)AP	AD400(S/T)AP
26	13.0+13.0	RBP735	AD400SAP	AD400SAP
		RBP835	-	AD400(S/T)AP

bladvering				Chassishoogte	
Gewicht	**Diff.**	**Achterveer**	**Bogie**	**N**	**H**
21 (10.5 + 10.5)	RB662	2x38 + 2x45 par.	BT201B	AD400(S/T)Z	-
		4x41 par.			
		10x20/90 trap.	BT201I	-	AD400(S/T)Z
	RBP735	2x38 + 2x45 par.	BT201B	AD400(S/T)ZP	-
		4x41 par.	BT201I	-	AD400(S/T)ZP
	RBP835	2x38 + 2x45 par.	BT201B	AD500TZP	-
		4x41 par.	BT201I	-	AD500TZP
26 (13.0 + 13.0)	RB662	4x41 par.	BT201B	AD400SZP	-
			BT201I	-	AD400SZP
	RBP735	4x41 par.	BT201B	AD400(S/T)ZP	-
			BT201I	-	AD400(S/T)ZP
	RBP835		BT201B	AD500TZP	-
			BT201I	-	AD500TZP
		2x41 + 2x48 par.	BT300B	AD500TZP	AD500TZP
		12x20/90 trap.			

FRAME				frame sterkte		
Vering	**Wielbasis**	**Vooras**	**Tandem**	**1**	**2**	**3**
A	4150-5950	≤2x7500		F950	F957	-
	4150-5150	>2x7500		F950	F957	-
	-	-		F957	F957	-
Z (BT201)	4150-5950	≤2x7500	≤21000	F950	F957	
	4150-5150	>2x7500	≤21000	F950	F957	
	-	-	>21000	F957	F957	F957
	-	-	-	F957	F957	F957
Z (BT300 / BT301)	-	-	-	F958	F958	F958

STUURINRICHTING

2-kringsstuursysteem

REMSYSTEEM		Trommel	Schijf
EBS	Electronic Brake System	JA	JA
ABS	Anti Blokkeer Systeem	JA	JA
Parkeerrem op twee assen		JA	JA
HP	Uitlaatrem	JA	JA
Volgwagenrem		JA	JA
Scania retarder 3500Nm		JA	JA
Scania retarder 4100Nm		JA	JA

ELECTRISCHE INSTALLATIE

Accu's	180 Ah
Accu's	230 Ah
Accu's	2x50 Ah + 2x85 Ah
Dynamo	100 A
Dynamo	130 A
Dynamo	150 A

Disclaimer: Alle maten en gewichten zijn ter indicatie.
Voor aanvullende informatie, kijk naar de Scania bodybuilder site:
https://truckbodybuilder.scania.com
Of contacteer Presales voor ondersteuning, via email adres:
bnl.presales.support@scania.com

SCANIA