


冷凍バンボディ車用ハーネス回路図

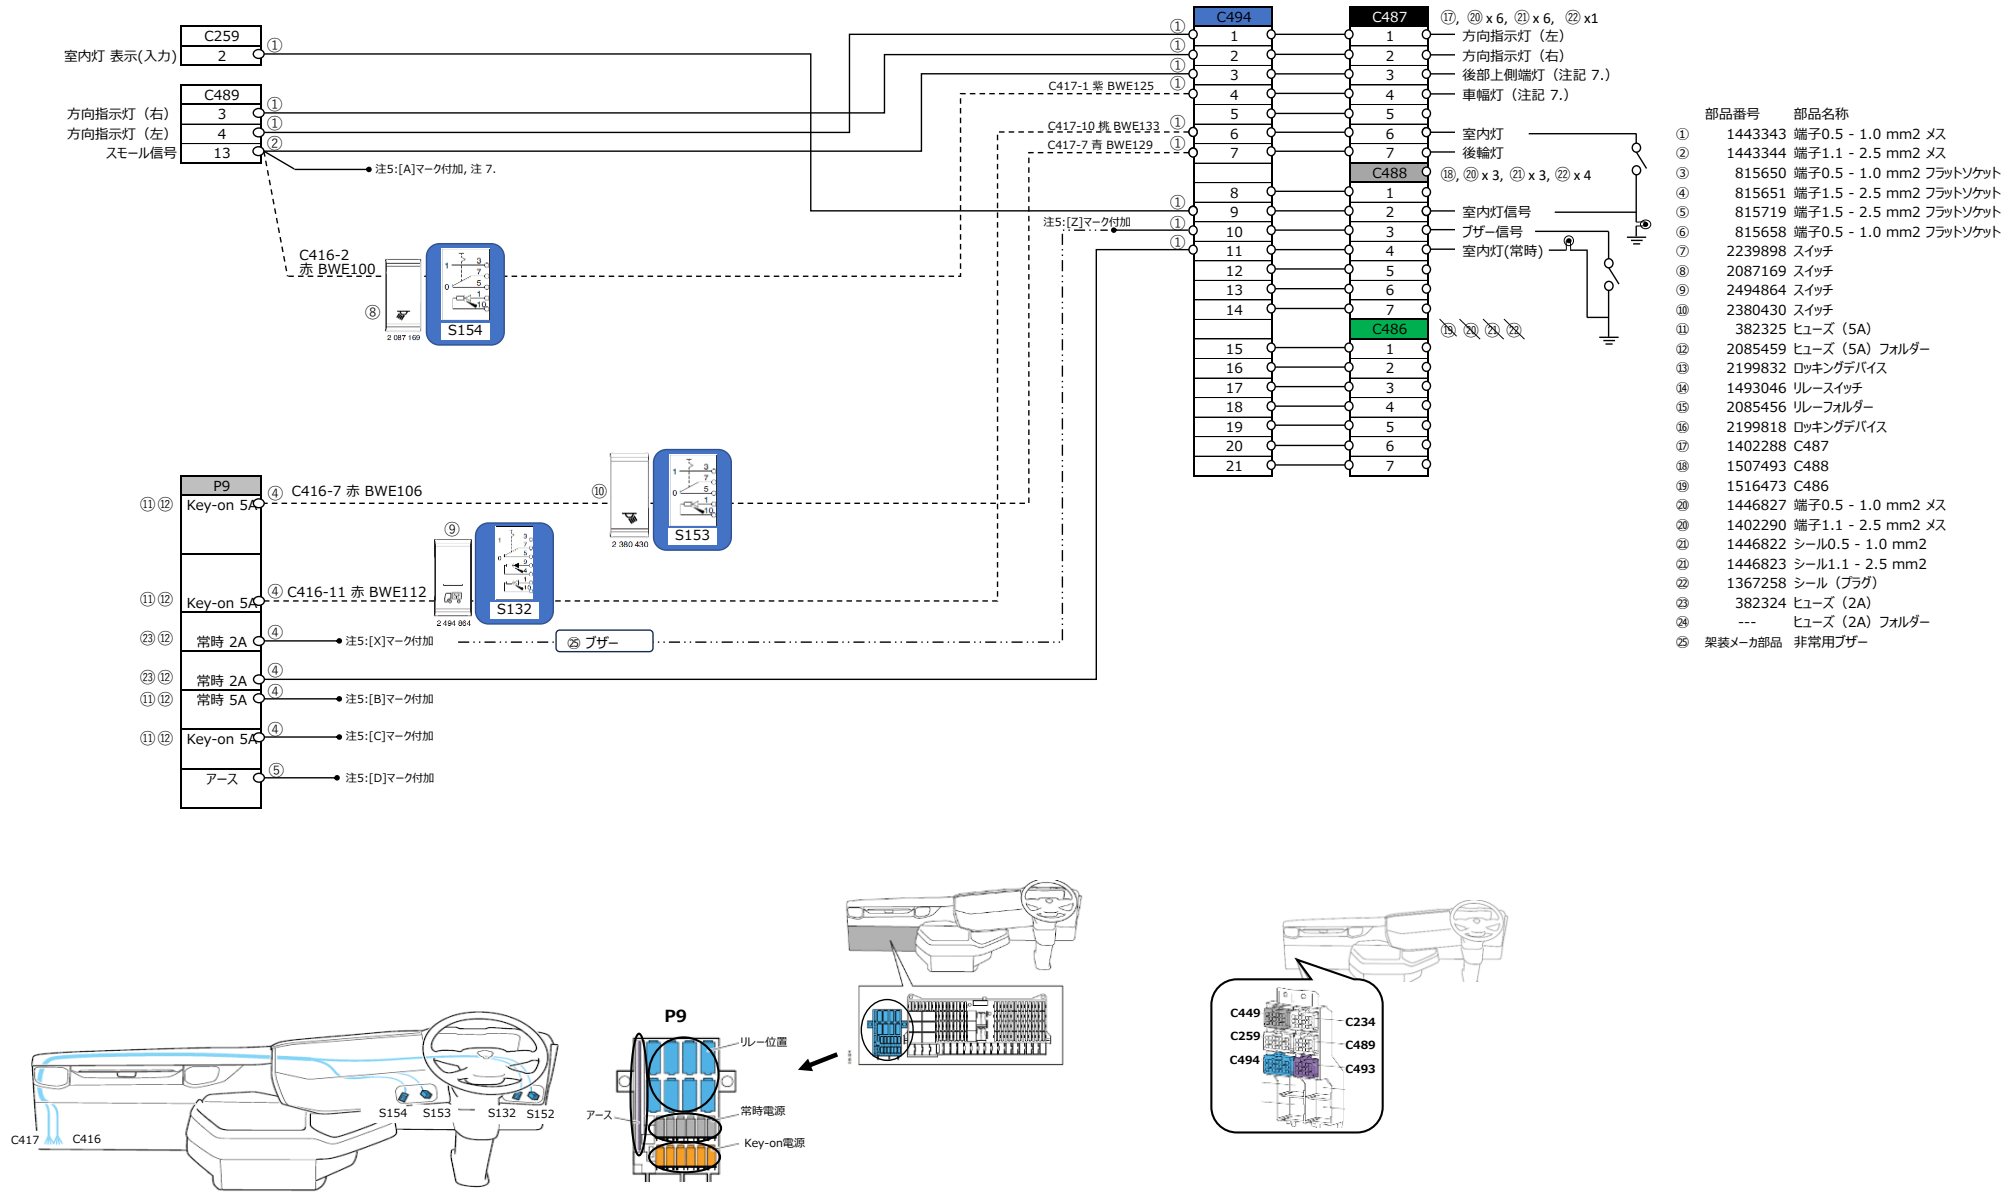

7. 後部上側端灯及び、車幅灯はトータル5Aとなっているため
使用電流が5A以上となる場合、リレー5Aッチを追加すること。
 8. 本配線図搭載の車両にRefrigerator_var(xxxx.xx.xx).bswsファイルインストールすること。
 9. ハース端子部は絶縁処理の上、助手席足元に配置のこと。(冷凍機温度記録計用)
 4. S15, S154, S132はそれぞれ⑧、⑨、⑩スイッチに接続すること。
 3. 2点鎖線については、架装メーカにて配線。
 2. 破線については、シヤンに相込みの配線である。端子装着後、コネクタやスイッチに装着すること。
- 注記 1. 本図は、冷凍バルブ-車用ハース回路図である。